小型DC遠心ポンプ　液体用

TADAPLA

RoHS COMPLIANT

外観寸法図

ブラシタイプ

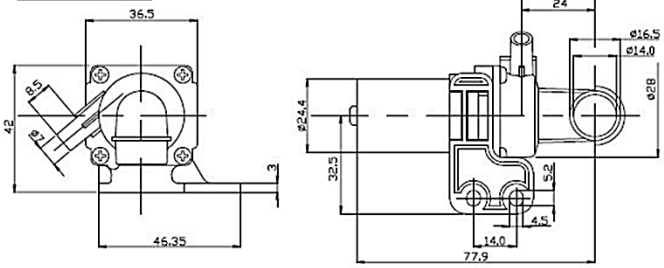

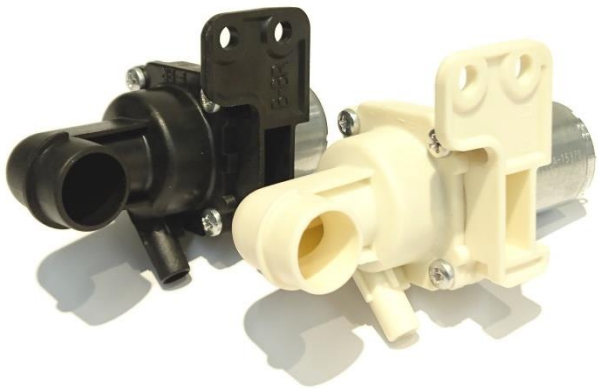

ブラシレスタイプ

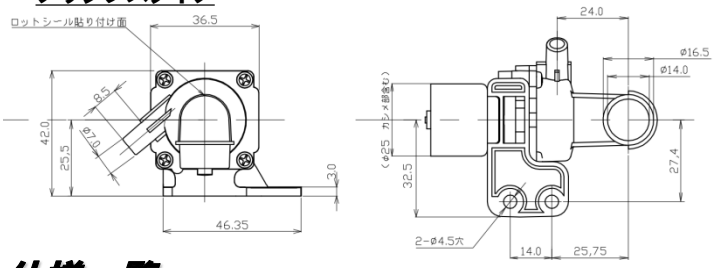

仕様一覧

	ブラシタイプ		ブラシレスタイプ
型　式	CP16P7K12000	CP16P7K24000	CP16B7B24100
定格電圧	DC12V	DC24V	DC24V
流量※常温水	3.4L/min以上	3.3L/min以上	3.0L/min以上
消費電流※常温水	300mA以下	120mA以下	260mA以下
耐久時間	200H　*注1	300H　*注2	2000H　*注3
使用温度範囲	60℃以下	60℃以下	50℃以下
使用水温範囲(氷結なきこと)*注4	5～90℃	5～90℃	5～80℃
保存温度範囲	-5℃～60℃	-5℃～60℃	-10℃～50℃
作動音	60dB以下	65dB以下	50dB以下
本体重量	85g	85g	60g
食品衛生法対応	対応	対応	未対応

*注1　耐久試験:CP16P7K12000　10秒ON-2秒OFF 水温は常温、測定揚程は200mmとした時の通電時間合計とする
*注2　耐久試験:CP16P7K24000　5秒ON-5秒OFF 水温は常温、測定揚程は200mmとした時の通電時間合計とする
*注3　耐久試験:CP16B7B24100　60秒ON-5秒OFF 水温は常温、測定揚程は200mmとした時の通電時間合計とする
*注4　使用水温範囲以上で使われる条件でも対応出来る場合があるので相談ください
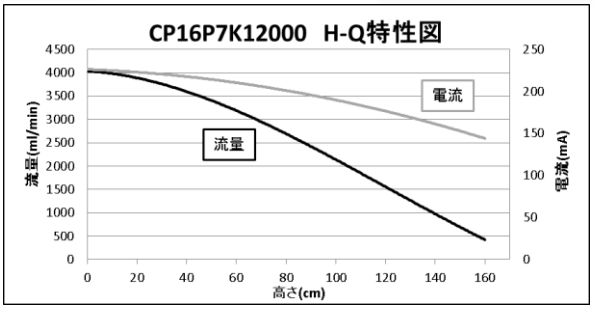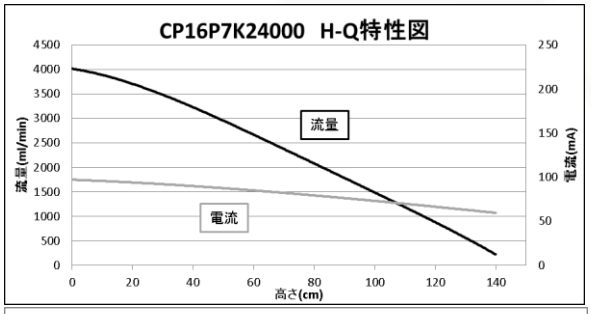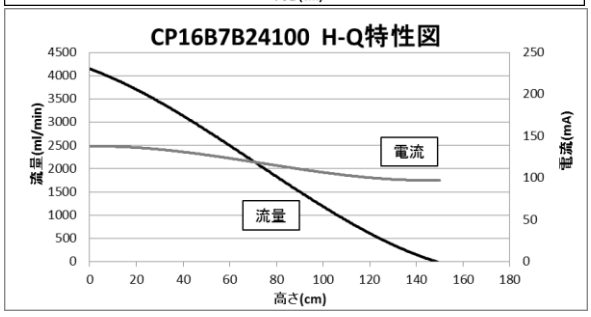
特性図